

SAUNOVÉ PALUBKY

Osika (Populus tremula)

Topol osika neboli osika obecná, má ze všech domácích druhů topolů nejkvalitnější dřevo, které je velmi homogenní s absencí jádra, které se u ostatních druhů topolů vyskytuje. Díky tomu je textura osikového dřeva většinou stejnoměrná, v celém průřezu bílá až šedožlutá, čímž vytváří velmi atraktivní vzhled. Měkké a lehké dřevo s přirozenou vodoodpudivostí a sníženým zahříváním je svými vlastnostmi obzvláště vhodné pro vnitřní obložení a konstrukční prvky saun. Nevylučuje obsažené látky, nevytváří třísky a nepřehřívá se.

Dostupné v provedení obkladové palubky STP a STS profilů s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevo přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a ve formě hoblovaných prken často využívaných jako lavicové profily.




Technické informace:

Třídění	A
Hustota, rozsah průměrných hodnot při W=12 %	420 – 440 – 480 kg/m ³
Sesychání v podélném směru	0,3 %
Sesychání v radiálním směru	5,2 %
Sesychání v tangenciálním směru	8,3 %
Objemové sesychání	13,8 %
Třída trvanlivosti dle ČSN EN 350-2 (stupnice 1-5)	5
barva	bílá až světle žlutá v celém průřezu

Specifikace STP 15x90 mm:

profil	Softline (STP)
tloušťka	15 mm
šířka	90 mm (krycí šířka 82 mm)
délky	1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 2700 mm, 3000 mm
balení	6 ks v balení


detail profilu 15 x 90 STP:

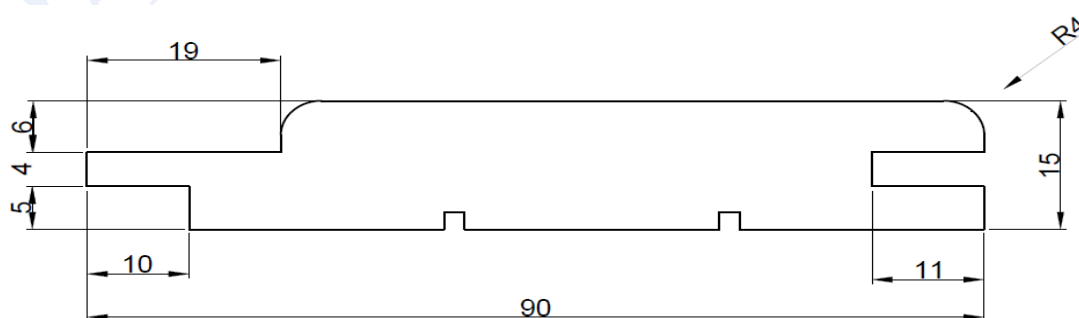

Specifikace STS 15 x 140 mm:

profil	STS
tloušťka	15 mm
šířka	140 mm (krycí šířka 132 mm)
délky	2700 mm, 3000 mm
balení	5 ks v balení


detail profilu 15 x 140 STS:

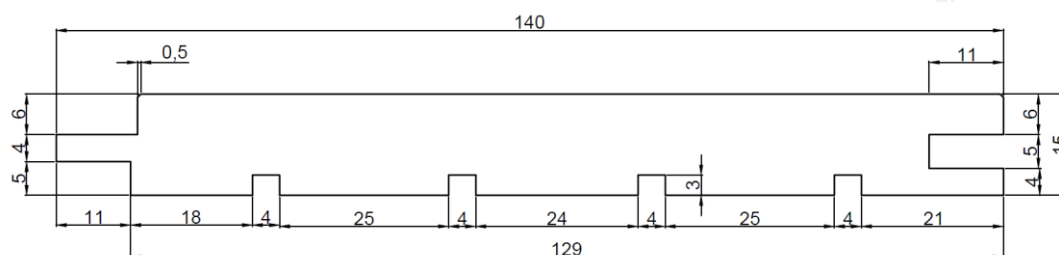

Specifikace SHP 28 x 90 mm:

profil	Softline (SHP)
tloušťka	28 mm
šířka	90 mm
délky	1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 2700 mm, 3000 mm
balení	4 ks v balení

Detail profilu 28 x 90 SHP:

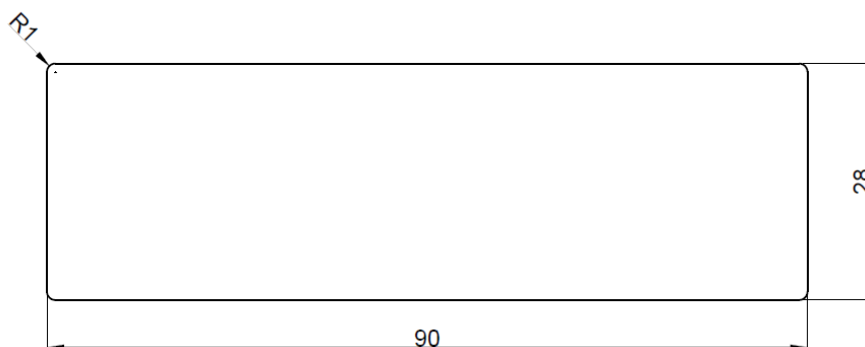

Technický list sestavila na základě dostupných podkladů a norem firma:

Palubky – Koten s.r.o. | Pávovská 5679/25d | 586 01 Jihlava

GSM: +420 605 007 959

E-mail: obchod@palubky-koten.net