

SAUNOVÉ PALUBKY

Smrk norský (Picea abies)

Dřevo smrku severského pochází ze severských oblastí Skandinávie, díky kratšímu vegetačnímu období v místě růstu a z toho plynoucího menšího ročního přírůstku, dosahuje vyšší hustoty a lepších mechanických vlastností v porovnání se smrkou rostoucími ve středních polohách mírného pásma. Smrk je díky svým vlastnostem velmi často využíván na sauny, a to zejména pro obložení vnějších i vnitřních stěn. Pro sauny nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku sesychání a bobtnání dřeva.



Technické informace:

Třídění	A
Hustota, rozsah průměrných hodnot při W=12%	440 – 460 – 470 kg/m ³
Sesychání v podélném směru	0,3 %
Sesychání v radiálním směru	3,6 %
Sesychání v tangenciálním směru	7,8 %
Objemové sesychání	11,7 %
Třída trvanlivosti dle ČSN EN 350-2 (stupnice 1 - 5)	4
barva	bělavá až nažloutlá
Pryskyřičné kanálky	ano

Třídění (EN 14519):

Suky	<p>Dovolují se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - černé tužkové suky do 5 mm, pokud nejsou ve skupinách - zdravé srostlé suky do 10% šířky + 30 mm - částečně srostlé, černě ohraničené suky, dlouhé hranové suky a nesrostlé suky (ne vypadavé), do 10 % šířky + 15 mm - nahodilé malé chybějící a poškozené hranové suky do 20% maximální přípustné plochy suku za podmínky, že není ovlivněno překrytí podkladu - sukové zátky ze stejné dřeviny, do velikosti největšího dovoleného suku <p>Nedovolují se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vypadavé suky, díry po sucích, shnilé suky
Vytrhaná vlákna	<p>Dovolují se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u suků: do 20 % plochy suku - na jiných místech: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)
Talkové zakřivení (křemenitost)	Dovoluje se:
Deformace	<p>Dovoluje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj
Smolníky	<p>Dovolují se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ojedinělé do velikosti 2 mm x 25 mm, nebo stejné plochy v mm² s maximální šířkou 2 mm - jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm, nebo stejné plochy v mm² na každý 1,5 metr délky


Třídění (EN 14519): dokončení

Trhliny	Dovolují se: <ul style="list-style-type: none"> - vlasové trhliny (stěží patrné) - čelní trhliny ne delší než šířka desky, u palubek s perem a drážkou na čelech ojedinělé, ne delší než ½ šířky desky Nedovolují se: <ul style="list-style-type: none"> - pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních trhlín - trhliny pronikající z líce na bok - odlupčivé trhliny - trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky
Dřeň	Dovoluje se na 1/5 délky, ne širší než 5 mm
Barevné rozdíly (zamodrání)	Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)
Poškození napadení houbou	Nedovoluje se
Poškození hmyzem	Nedovoluje se
Obliny	Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka
Zárost	Dovolují se: ojedinělé do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm ²

Specifikace:

profil	Softline (STP)
tloušťka	14 mm
šířka	96 mm (krycí šířka 86 mm)
délky	3000 mm, 3300, 3600 mm, 3900 mm, 4200 mm, 4500 mm
balení	6 ks v balení, 264 ks/paleta

Detail profilu:

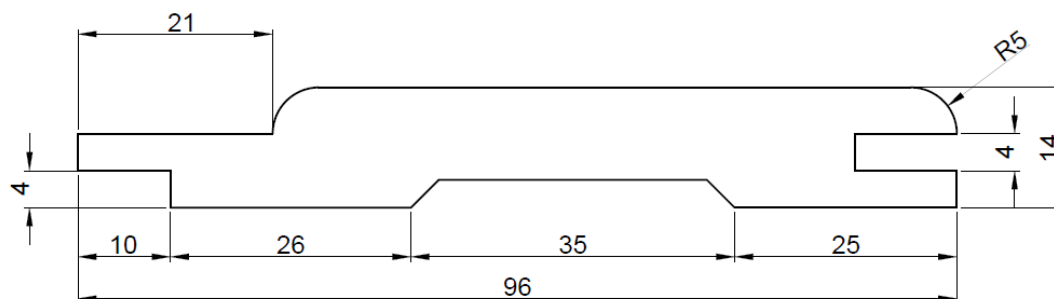

Technický list sestavila na základě dostupných podkladů a norem firma:

Palubky – koten s.r.o. | Pávovská 5679/25d | 586 01 Jihlava

GSM: +420 605 007 959

E-mail: obchod@palubky-koten.net